

EURO 5

CANTER 4X4



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉNTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE




FUSO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO




MODELO	CANTER 4X4 EURO 5 MY 2026	
Código de modelo	FGB71EL65NFC	
VERSIONES	STD	FULL
DIMENSIONES (mm)		
Largo	5,935	
Ancho	2,035	
Alto	2,245	
Distancia entre ejes	3,415	
Max Largo Carrozable (aprox.)-referencial*	3,815	
Radio mínimo de giro (m)	6.8	
Angulo de ataque	35°	
Angulo de salida	25°	
Distancia libre al suelo (delantero / trasero) mm	210/185	
PESOS (kg)		
Peso Bruto Vehicular	6,000	
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	2,800	
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	6,000	
Peso seco	2,375	2,390
Capacidad de carga bruta	3,625	3,610
MOTOR		
4P10-KAT4		
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cil. en línea, 16 valv., enfriado por agua	
Cilindrada (cc)	2,998	
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI + turbo de geometría variable - sistema common rail, bujías de precalentamiento	
Potencia máx. (kW/HP)/RPM	110 (147.5) / 3,500	
Torque máx. (Nm/RPM)	370 / 1,320 - 2,840	
Norma de emisiones	Euro V	
EMBRAGUE		
Tipo	De Control Hidráulico, Monodisco Seco ϕ 300 mm	
TRANSMISIÓN		
Tracción	4x4	
Tipo	Mecánica de 5 velocidades y 1 reversa. Todas las Marcha sincronizada de 1ra a 5ta.	
Relación de transmisión	1ra: 5.494 - 2da: 3.193 - 3ra: 1.689 - 4ta: 1.000 - 5ta: 0.723 Rev: 5.494	
TRANSFER		
Tipo	2 Velocidades	
Ratio	Low: 1.987, High 1.090	
EJE DELANTERO		
Tipo	Eje flotante	
Tipo Bloqueo	Manual con pines	
Relación	5.285	
EJE POSTERIOR		
Tipo	Eje flotante, reducción simple	
Relación del diferencial	5.285	
DIRECCIÓN		
Tipo	Bolas recirculares servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante	

*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

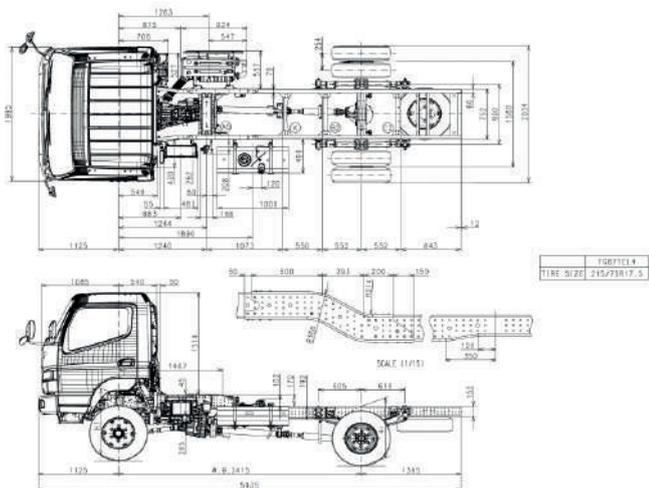

SUSPENSIÓN		
Delantera	Muelles laminados con amortiguadores	
Posterior	Muelles laminados con amortiguadores	
FRENOS		
De servicio	Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito	
Sistema de seguridad	ABS Y EBD	
Delanteros y posteriores	Tambor	
Estacionamiento	Mecánico de accionamiento al cardán	
Auxiliar	Freno de Escape (Obstrucción Gases de escape)	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12 V	
TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE		
Capacidad (L)	100	
RUEDAS Y NEUMÁTICOS		
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto	
Delanteros	Simples, 215 / 75 R17.5 Diseño Tracción	
Posteriores	Posteriores Duales 215 / 75 R17.5 Diseño Tracción	
EQUIPAMIENTO		
	STD	FULL
Espejos laterales de ángulo amplio de control manual	●	●
Espejo de punto ciego	●	●
Espejo retrovisor interior	●	●
Snorkel alto con tapa para lluvia	●	●
Tapa de combustible con llave	●	●
Filtro separador de agua	●	●
SRS Airbag Piloto y Copiloto	●	●
Faros neblineros	●	●
Alarma de retroceso	●	●
Aire forzado con calefacción + desempañador	●	●
Timón de altura regulable	●	●
Velocímetro, odómetro y tacómetro	●	●
Luz interior LED	●	●
Tapasol para piloto y copiloto	●	●
Consola de piso y portavasos	●	●
Asientos rebatibles de tela, bolsillo de puertas	●	●
Cinturones de seguridad de tres puntos (x2) y de dos puntos (x1)	●	●
Alzavidrios electricos	●	●
Cierre de puerta centralizado	●	●
Piso jebe	●	●
Radio AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso	●	●
Toma auxiliar de corriente	●	●
Caja de herramientas con candado	●	●
Aire Acondicionado	--	●

CURVA DE MOTOR
4P10-KAT4
110 kW/3,500 RPM
370 Nm/1,320 - 2,840 RPM

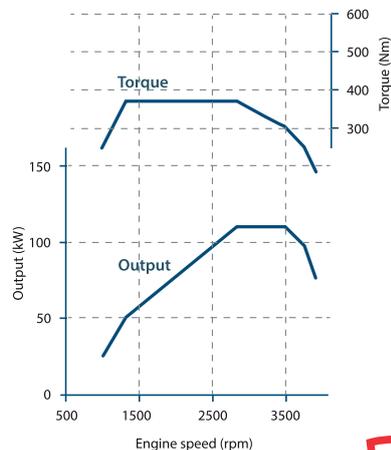

MANTENIMIENTO
CADA 10,000 KM

3 AÑOS
GARANTÍA
o 100,000 KM



Nota: Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 02. 2025