LLÁMANOS AL
**01-6307226**

ENCUÉNTRANOS EN:
**WWW.FUSO.COM.PE**

FUSO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO

Euro 5

# FJ-1828

| MODELO | FJ 1828R MY 2024 |
|---|---|
| Codigo de modelo | FJY4WL2L |
| **DIMENSIONES (mm)** | |
| Largo/Ancho/Alto | 9,060 / 2,490 / 2,900 |
| Distancia entre ejes | 5,100 |
| Voladizo delantero | 1,460 |
| Voladizo posterior | 2,500 |
| Trocha delantera | 2,045 |
| Trocha posterior | 1,805 |
| Largo carrozable (referencial - aprox - teórico)* | 6,860 |
| **PESOS (kg)** | |
| Peso bruto vehicular | 18,000 |
| Peso bruto vehicular eje delantero | 6,600 |
| Peso bruto vehicular eje posterior | 11,400 |
| Peso seco | 6,436 |
| Capacidad de carga bruta | 11,565 |
| **DESEMPEÑO** | |
| Radio mínimo de giro (m) | 9.6 |
| **MOTOR** | **6S20** |
| Tipo | Turbo Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros en línea enfriado por agua |
| Cilindrada (cc) | 6,372 |
| Sistema de alimentación | "Inyección directa turbo Diesel intercooler con bomba de inyección unitaria (PLD) por cilindro" |
| Sistema de arranque en frío | Sistema de precalentamiento de aire de admisión |
| Potencia máx. (kW(HP)/RPM) | 210 (281) / 2,200 |
| Torque máx. (Nm/RPM) | 1,120 / (1,200 - 1,600) |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| **EMBRAGUE** | |
| Tipo | De accionamiento hidráulico, monodisco seco f 395 mm |
| **TRANSMISIÓN** | |
| Tracción | 4x2 |
| Tipo | Mecánica de 9 velocidades sincronizadas con función de baja y 1 reversa |
| Relación de transmisión | Crawler: 14,573 - 1ra: 9,478 - 2da: 6,635 - 3ra: 4,821 - 4ta: 3,667 - 5ta: 2,585 - 6ta: 1,810 - 7ma: 1,315 - 8va: 1,000 - Rev: 13,862 |
| **EJE DELANTERO** | |
| Tipo | Viga "I" |
| **EJE POSTERIOR** | |
| Tipo | Eje simple flotante |
| Relación del diferencial | 4,300 |
| **DIRECCIÓN** | |
| Tipo | Servoasistida, volante con ajuste en altura y profundidad |
| **SUSPENSIÓN** | |
| Delantera | Muelles laminados parabólicos con amortiguadores y barra estabilizadora |
| Posterior | Muelles laminados semielípticos con muelle auxiliar y barra estabilizadora |

*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

*Mantenimiento cada 10,000 km - 1er mantenimiento a 1,500 km

| FRENOS | |
|---|---|
| De servicio | Neumático de doble circuito, actuando en todas las ruedas (Full aire) + ABS |
| Delanteros y posteriores | Tambor |
| Estacionamiento | Operación neumática, accionados por resorte sobre las ruedas posteriores |
| Doble freno auxiliar | Freno de motor y freno al escape electroneumático con válvula de accionamiento al escape |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | |
| Alternador | 24 V, 80A |
| Baterías | 2 x 12 Volts, 150 Ah |
| **TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE** | |
| Capacidad Diesel (L) | 260 |
| Capacidad Adblue (L) | 60 |
| Adicionales | Filtro y separador de agua / convertidor Catalítico |
| **RUEDAS Y NEUMÁTICOS** | |
| Cantidad | 6 + 1 rueda de repuesto |
| Delanteros | Simples, 295/80 R22.5 |
| Posteriores | Dobles, 295/80 R22.5 |
| Aros | Tipo disco 8.25 X 22.5" (10 pernos) |

| EQUIPAMIENTO |
|---|
| Espejos laterales de angulo amplio de control manual |
| Espejo de punto ciego anclado al techo del lado del copiloto |
| Cabina abatible manualmente |
| Tanque de combustible con tapa con llave |
| Tanque de Adblue con tapa con llave |
| Luces direccionales en molduras laterales |
| Faros halógenos delanteros con DRL |
| Alarma de retroceso |
| Filtros de combustible y aceite de tipo centrífugo |
| Limpia parabrisas con aspersores integrados |
| Aire acondicionado - aire forzado - calefacción - desempañador frontal |
| Tablero de instrumentos con velocímetro, tacómetro y panel multi-información digital |
| Lámpara de advertencia de sobrecalentamiento del motor |
| Control crucero |
| Alarma de uso de bloqueo diferencial |
| Control de velocidad variable |
| Luces de lectura de mapa en cabina para piloto y co-piloto |
| Tapasoles para piloto y co-piloto |
| Posavasos en consola central |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y co-piloto) |
| Asiento ergonómico tipo butaca para piloto con respaldar alto y cabezal integrado |
| Asiento de piloto con regulación neumática, deslizable y reclinable |
| Doble asiento de copiloto estatico con cabezal integrado. |
| Reposa pies plegable en asiento de copiloto. |
| Cierre Centralizado de puertas |
| Alzavidrios eléctricos |
| Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) |
| Doble ventana posterior deslizable |
| Compartimento porta documentos en puertas |
| Consola superior porta documentos |
| Litera extendida con espacio porta objetos debajo |
| Set de herramientas estándar |

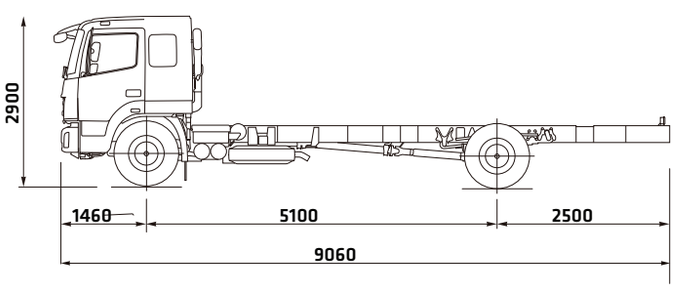


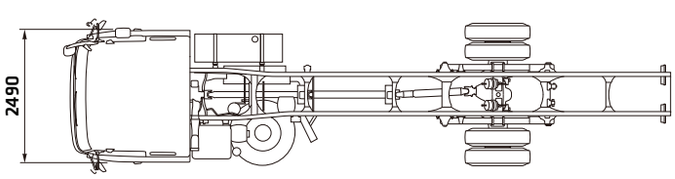








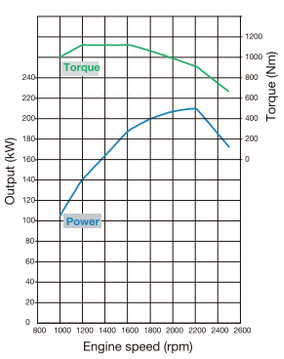


FUSO

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 04-2023

1ER MANTENIMIENTO A 1,500KM

MANTENIMIENTO CADA 10,000 KM

3 AÑOS GARANTÍA o 100,000 KM