

**EURO4**

**ROSA**



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL  
**01-6307226**

ENCUÉTRANOS EN:  
**WWW.FUSO.COM.PE**




**FUSO**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO




# ROSA

MODELO	ROSA 1 PUERTA MY 2025
Capacidad de pasajeros	32 + 1
País de procedencia / categoría	Japón / M3
DIMENSIONES EXTERIORES	
Largo / ancho / alto (mm)	7,730 / 2,010 / 2,630
Distancia entre ejes	4,550
Voladizo delantero	940
Voladizo posterior	2,225
DIMENSIONES INTERIORES	
Largo / ancho / alto (mm)	6,970 / 1,845 / 1,860
PESOS (kg)	
Peso bruto vehicular	6,200
Peso seco	4,075
Capacidad de carga bruta	2,125
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	2,500
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	3,800
DESEMPEÑO	
Max. Grado de Trepado (a max. carga)	60% (tan θ)
Radio mínimo de giro (m)	7.7
Velocidad máxima (Km/h)	122
MOTOR	
	<b>Mitsubishi 4M50 - 5AT5</b>
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, enfriado por agua.
Cilindrada (cc)	4,899
Sistema de alimentación	Inyección Directa TDI + Turbo de Geometría variable - Sistema Common Rail, Bujías de precalentamiento
Potencia máx. (kW/HP/RPM)	132 (177) / 2,700
Torque máx. (Nm/RPM)	530 / 1,600
Norma de emisiones	Euro IV
EMBRAGUE	
Tipo	De control hidráulico, monodisco seco
TRANSMISIÓN	
Tracción	4x2 - Mecánica de 6 velocidades y reversa. Marcha sincronizada de 2da. a 6ta.
Relaciones de caja	1ra: 5,175 - 2da: 2,913 - 3ra: 1,682 - 4ta: 1,000 - 5ta: 0,793 - 6ta: 0,669 - Rev: 5,175
EJES / DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN	
Eje delantero	Viga "I"
Eje posterior	Eje flotante, reducción simple con relación 4,875
Dirección	Bolas recirculantes servo asistida, con columna de dirección telescópica y basculante
Suspensión (delantero/posterior)	Muelles laminados parabólicos con amortiguadores y barra estabilizadora
FRENO	
De servicio	Hidráulicos. Servoasistidos por vacío
Delanteros / Posteriores	Tambores
Estacionamiento	Tipo de expansión interna aplicado al cardán
Auxiliar	Freno al escape
SISTEMA ELÉCTRICO	
Baterías	2 x 12 Volts

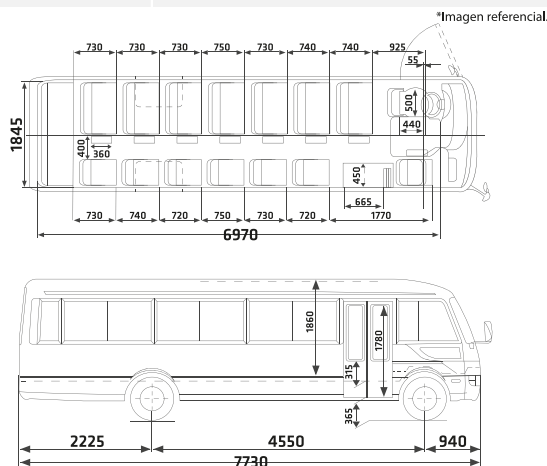

TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (lt.)	100
Adicionales	Filtro y separador de agua
RUEDAS Y NEUMATICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delantero	Simples, 205/80 R 17.5 - 120 / 118L LT
Posteriores	Dobles, 205/80 R 17.5 - 120 / 118L LT
Dimensión de aros	17.5 x 5.25
ESPECIFICACIONES DE CARROCERIA	
Tipo	Carrocería tipo monoque (TECHO ALTO)
Ventana delantera	Laminadas, ligeramente tintadas
Ventanas laterales	Tipo corredizas
ASIENTOS	
Capacidad	32 pasajeros + piloto
Material	Tela
Configuración	Lado del piloto (8 filas de asientos dobles y 7 asientos plegables). Lado de la puerta (7 filas de asientos simples, 1 asiento doble).
Del piloto	Regulable en dirección horizontal y reclinable con cabezal
De pasajeros	Reclinables con respaldar alto
Cinturón de seguridad	Piloto de 3 puntos / pasajeros de 2 puntos
EQUIPAMIENTO INTERIOR	
Aire acondicionado	Original de fábrica (Mitsubishi) 10,800 kcal/h
Paquetería interior	●
Pasamanos interior	Ubicado al ingreso y en el techo del bus
Iluminación interior: luces de salón	3 Luces ubicadas a lo largo del interior del bus
Luz de piso	1 Luz de piso ubicada en la puerta de entrada
Espejo interior	●
Parasoles	●
Cenicero	Solo piloto
Encendedor	●
Bolsillo de puerta	Solo piloto
Radio	AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso
Velocímetro y odómetro	●
Tacómetro	●
Bocina de retroceso	●
Faros neblineros	●
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
Parachoques delantero y posterior	De acero, pintados
Espejos	2 exteriores laterales y un espejo de punto ciego
Puertas	Para el piloto (manual) / Para pasajeros (automático)
Limpiaparabrisas	De gran amplitud, hojas dobles, intermitentes
Tanque de combustible	De acero (100 lts.)

## CURVA DE MOTOR

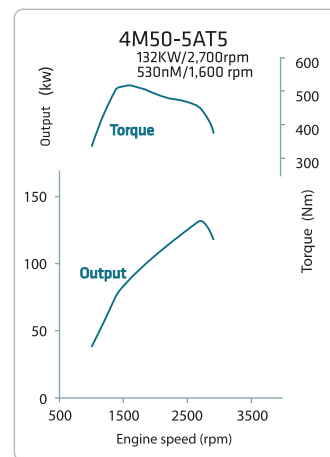

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan del derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 02. 2025

MANTENIMIENTO  
CADA 5,000 KM

3 AÑOS  
GARANTÍA  
o 100,000 KM

FUSO

Representada por  
ASTARA  
PERÚ